

LED OKAMURA


[照明器具配光データシート]

作成日付：2023/2/8

製品型番 **Zen Mini3000(940)BBBL**

レンズ **S**

直射水平面照度

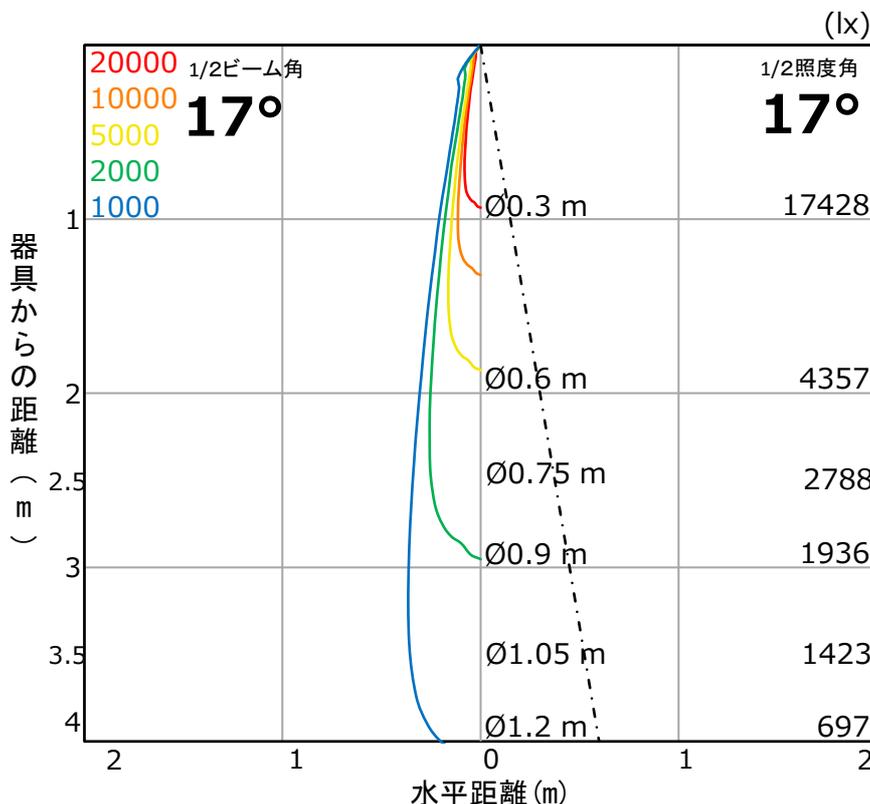

光源仕様

光源種	LED
LED種	COB


器具・ランプ特性

器具光束	2863 lm
消費電力	19.0 W
エネルギー消費効率	150.6 lm/W

光色・演色性能

色温度	4000 K
演色性	Ra93

配光曲線

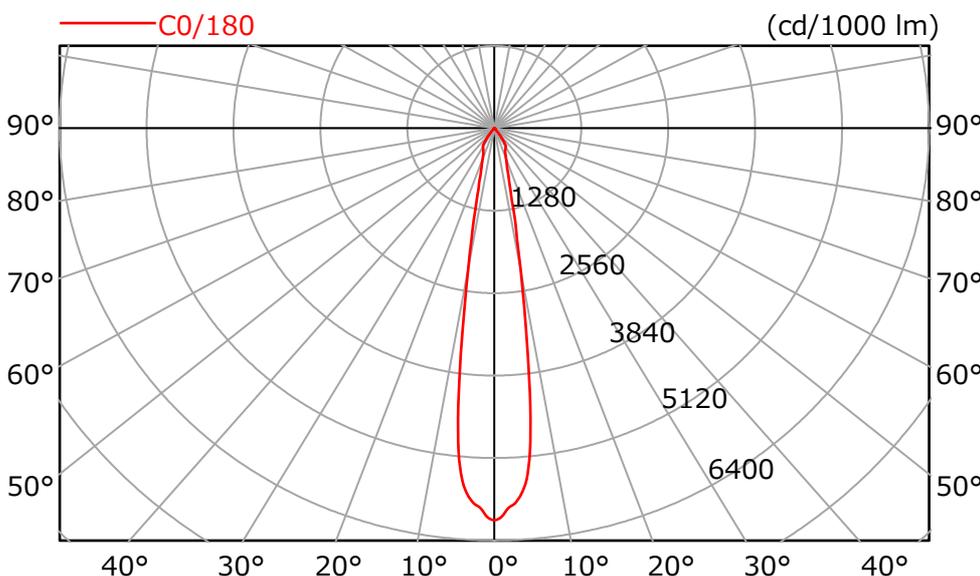

光度表

角度 (°)	照度 (cd/1000 lm)
0°	6087.3
5°	5464.2
10°	2223.4
15°	838.9
20°	504
25°	380.1
30°	335.8
35°	219
40°	59.4
45°	8.8
50°	5.5
55°	8.3
60°	15.1
65°	1.6
70°	0.6
75°	0.4
80°	0.8
85°	0.2
90°	0

LED OKAMURA


[照明器具配光データシート]

作成日付：2023/2/8

製品型番 **Zen Mini3000(940)BBBL**

レンズ **M**

直射水平面照度

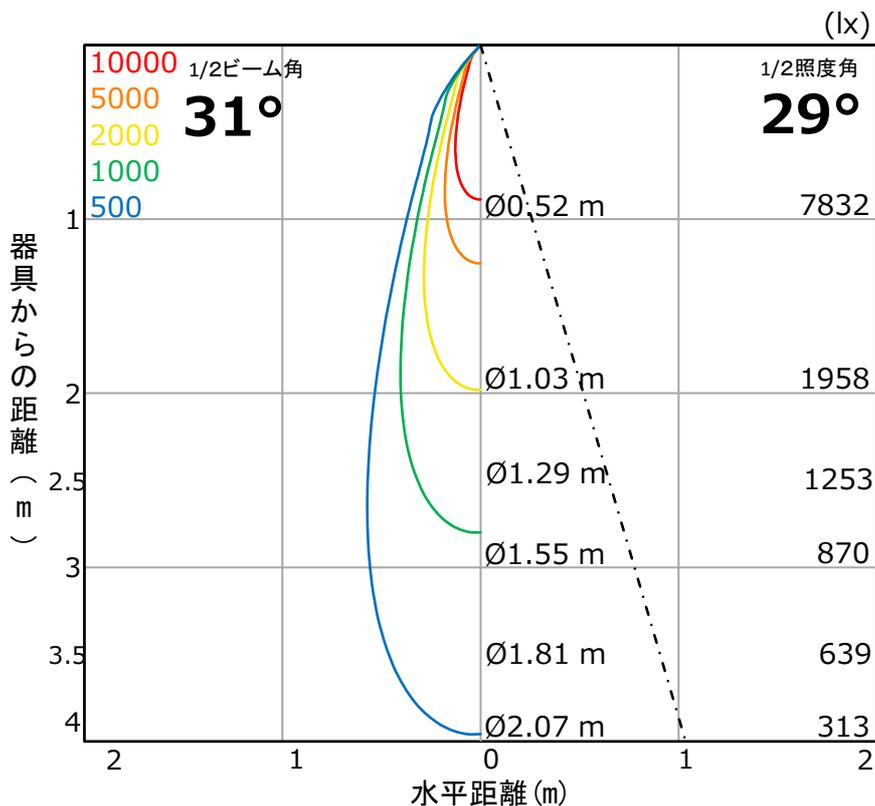

光源仕様

光源種	LED
LED種	COB


器具・ランプ特性

器具光束	2863 lm
消費電力	19.0 W
エネルギー消費効率	150.6 lm/W

光色・演色性能

色温度	4000 K
演色性	Ra93

配光曲線

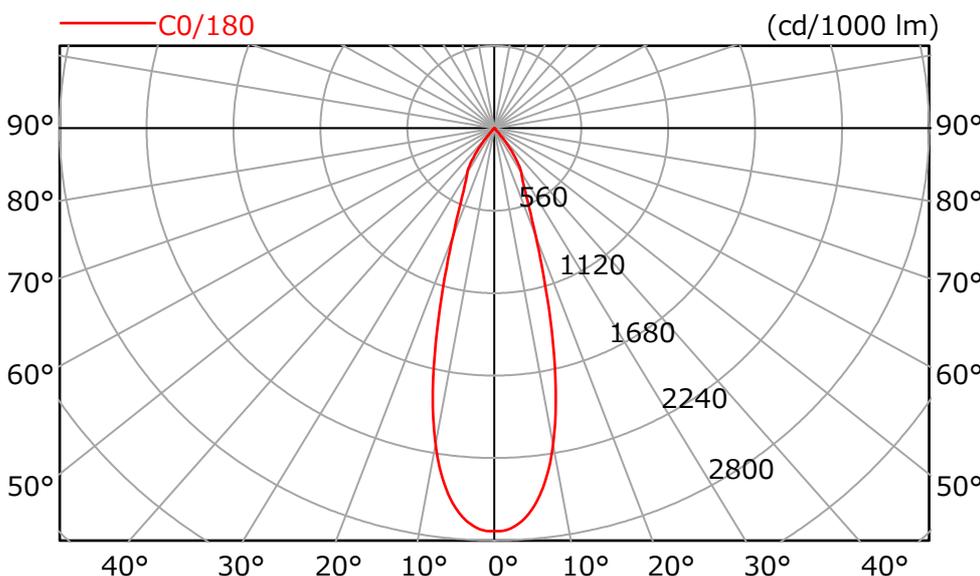

光度表

角度 (°)	照度 (cd/1000 lm)
0°	2735.6
5°	2620.4
10°	2180.1
15°	1429
20°	780
25°	468.8
30°	347.5
35°	212.8
40°	65.3
45°	12.3
50°	7.6
55°	4.6
60°	2.9
65°	2
70°	1.4
75°	0.9
80°	0.5
85°	0.2
90°	0

LED OKAMURA


[照明器具配光データシート]

作成日付：2023/2/8

製品型番 **Zen Mini3000(940)BBBL**

レンズ **F**

直射水平面照度

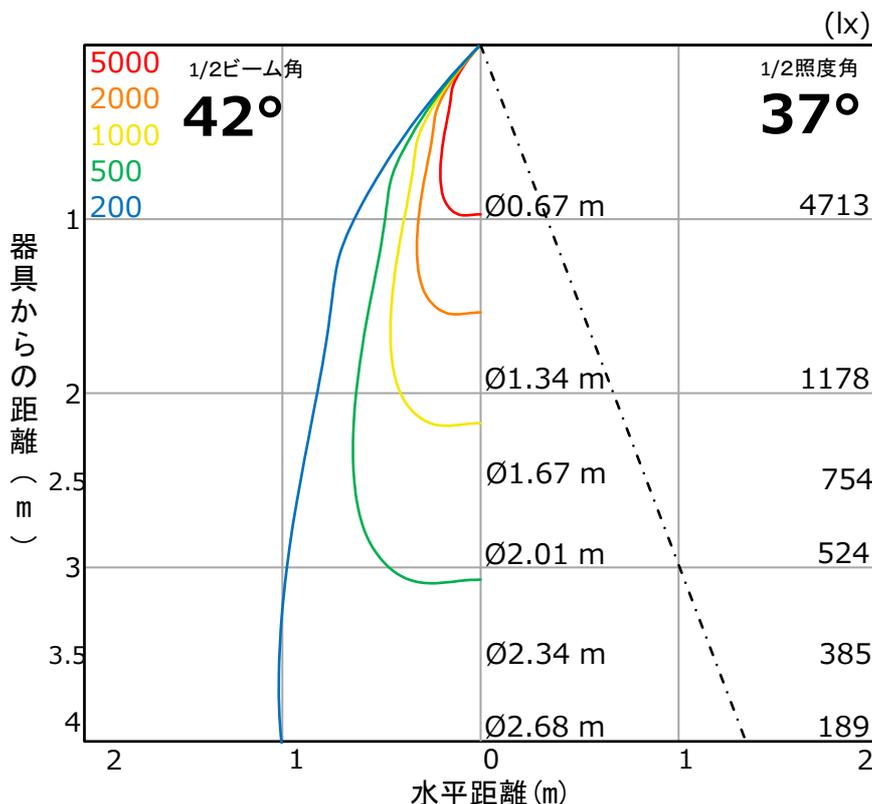

光源仕様

光源種	LED
LED種	COB


器具・ランプ特性

器具光束	2863 lm
消費電力	19.0 W
エネルギー消費効率	150.6 lm/W

光色・演色性能

色温度	4000 K
演色性	Ra93

配光曲線

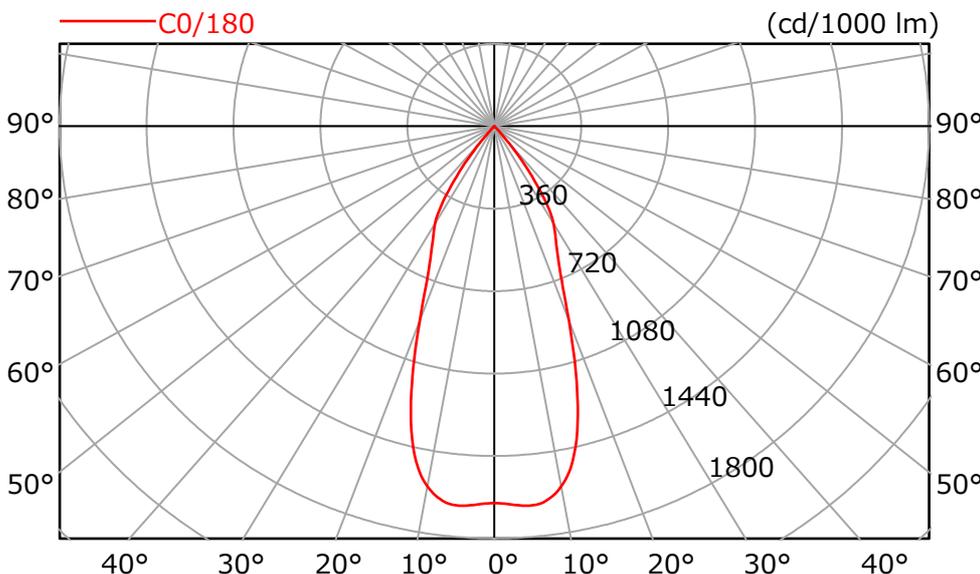

光度表

(cd/1000 lm)	
0°	1646
5°	1663.1
10°	1596.5
15°	1333.6
20°	901.6
25°	621.1
30°	490.8
35°	290.8
40°	78.7
45°	12.8
50°	1.3
55°	0.2
60°	0
65°	0
70°	0
75°	0
80°	0
85°	0
90°	0