

LED OKAMURA


[照明器具配光データシート]

作成日付：2023/2/21

製品型番 Zylinder mini 2000(930) 298-025-04-1-100V

レンズ S

直射水平面照度

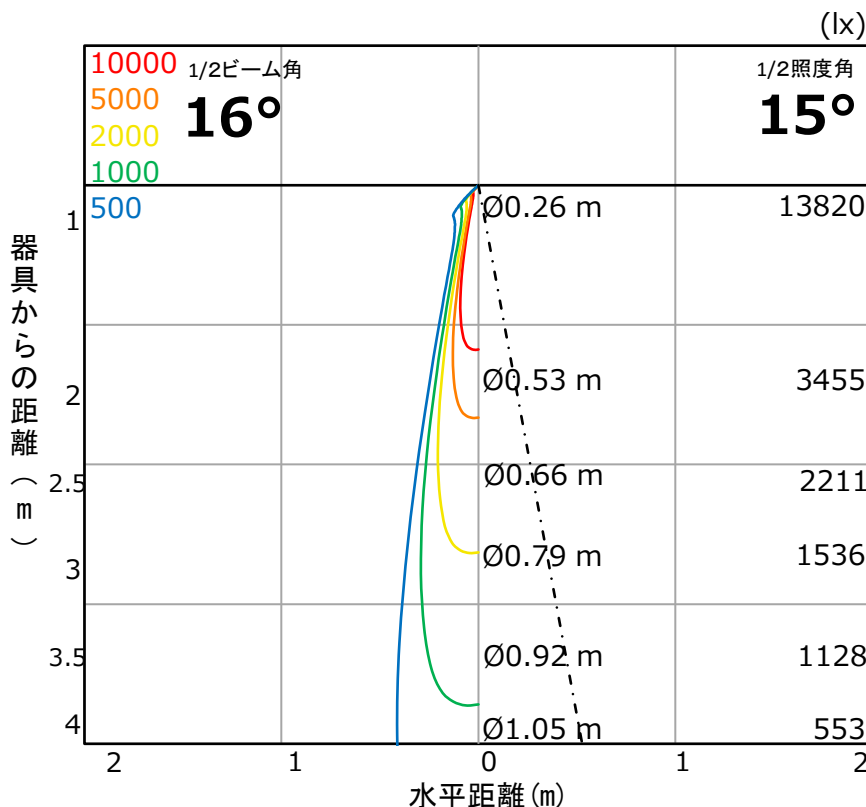

光源仕様

光源種	LED
LED種	COB


器具・ランプ特性

器具光束	1890 lm
消費電力	18.0 W
エネルギー消費効率	105 lm/W

光色・演色性能

色温度	3000 K
演色性	Ra93

配光曲線

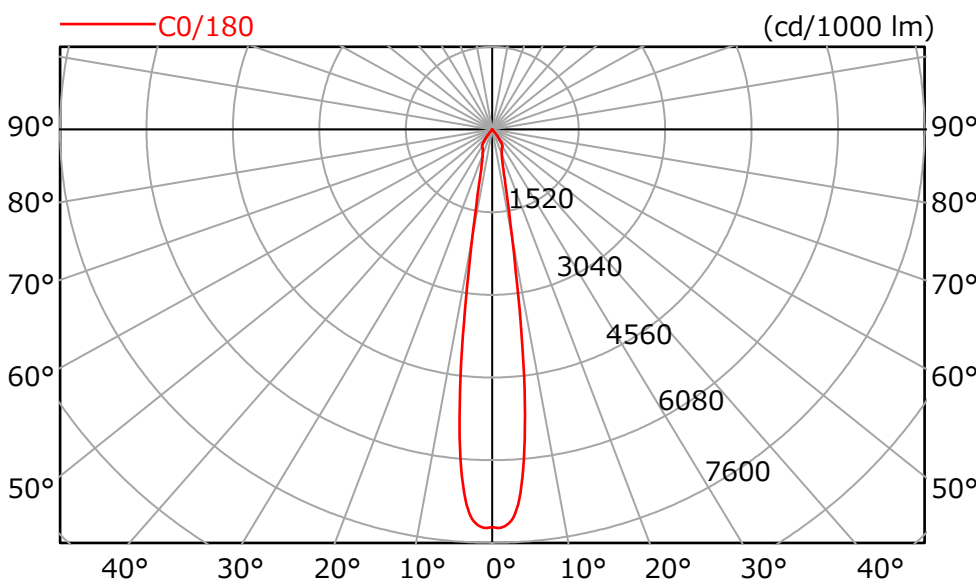

光度表

角度 (°)	光度 (cd/1000 lm)
0°	7312.2
5°	6248.4
10°	2001.2
15°	753.4
20°	494.6
25°	397.3
30°	356.1
35°	226.6
40°	39.3
45°	4.9
50°	0.2
55°	0
60°	0
65°	0
70°	0
75°	0
80°	0
85°	0
90°	0

LED OKAMURA


[照明器具配光データシート]

作成日付：2023/2/21

製品型番 Zylinder mini 2000(930) 298-025-04-1-100V

レンズ M

直射水平面照度

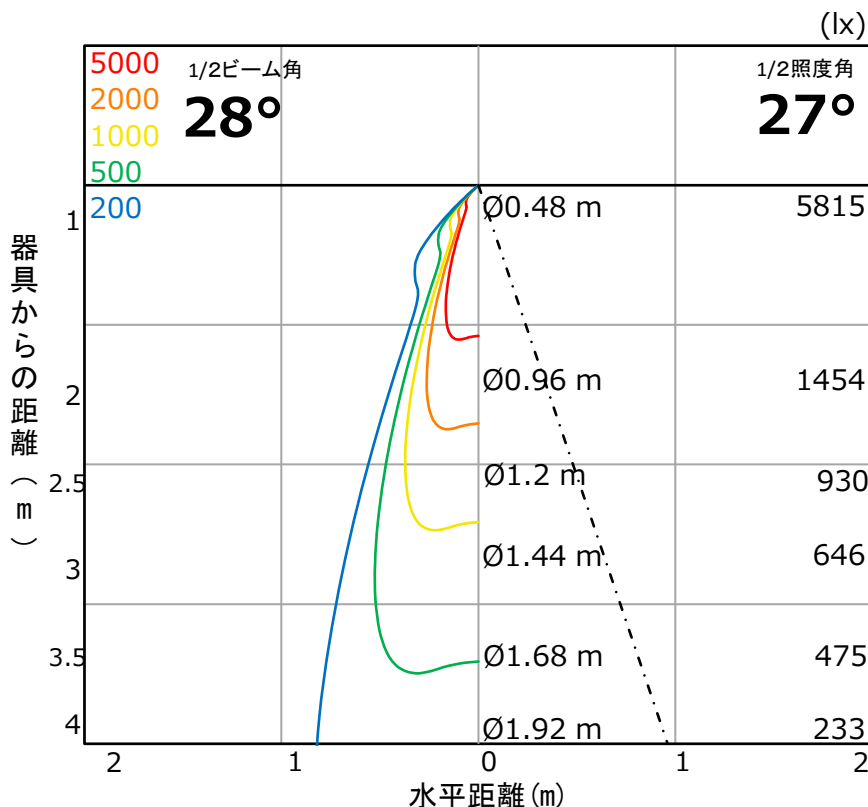

光源仕様

光源種	LED
LED種	COB


器具・ランプ特性

器具光束	1890 lm
消費電力	18.0 W
エネルギー消費効率	105 lm/W

光色・演色性能

色温度	3000 K
演色性	Ra93

配光曲線

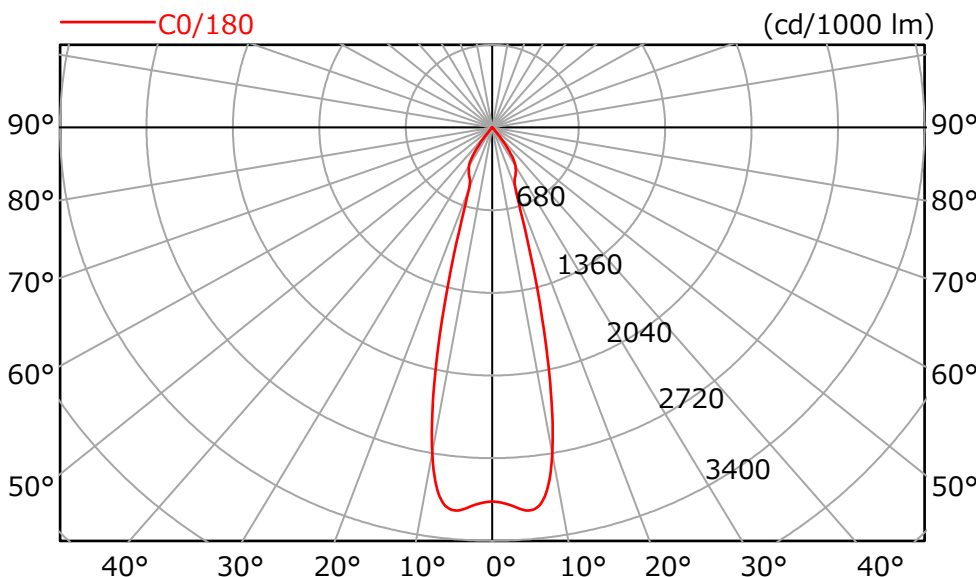

光度表

角度 (°)	照度 (cd/1000 lm)
0°	3076.5
5°	3163.9
10°	2718.6
15°	1356.2
20°	534.8
25°	432.3
30°	365.5
35°	218.9
40°	38.4
45°	4.6
50°	0.3
55°	0
60°	0
65°	0
70°	0
75°	0
80°	0
85°	0
90°	0