

LED OKAMURA


[照明器具配光データシート]

作成日付：2022/11/24

製品型番 **Zen Mini1500 (930) BBBL**

レンズ **S-SEG**

直射水平面照度

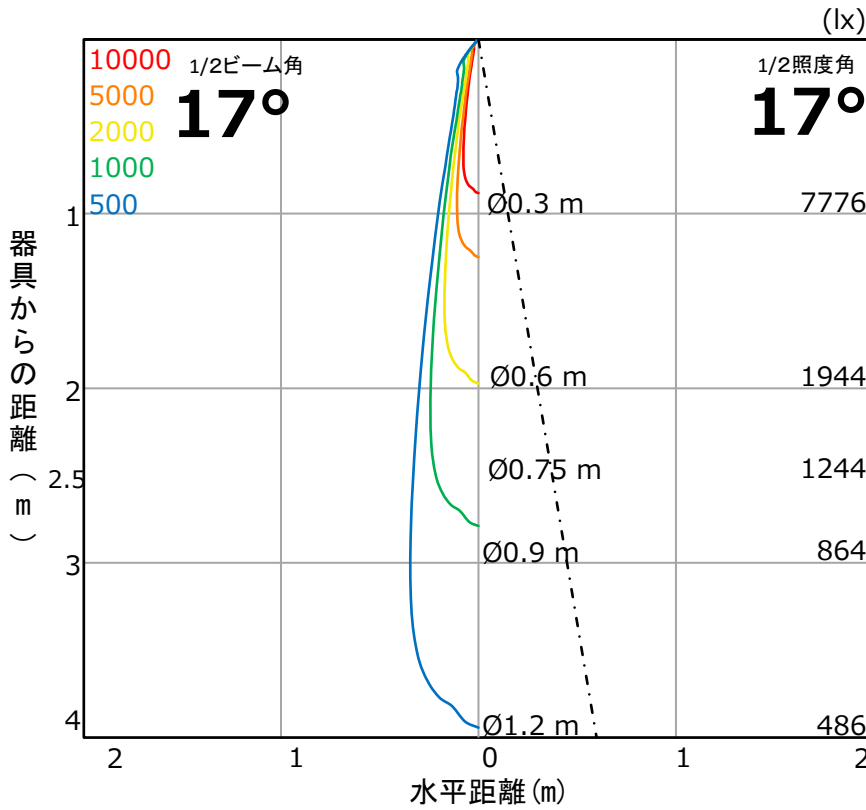

光源仕様

光源種	LED
LED種	COB


器具・ランプ特性

器具光束	1277 lm
消費電力	9.3 W
エネルギー消費効率	137.3 lm/W

光色・演色性能

色温度	3000 K
演色性	Ra92

配光曲線

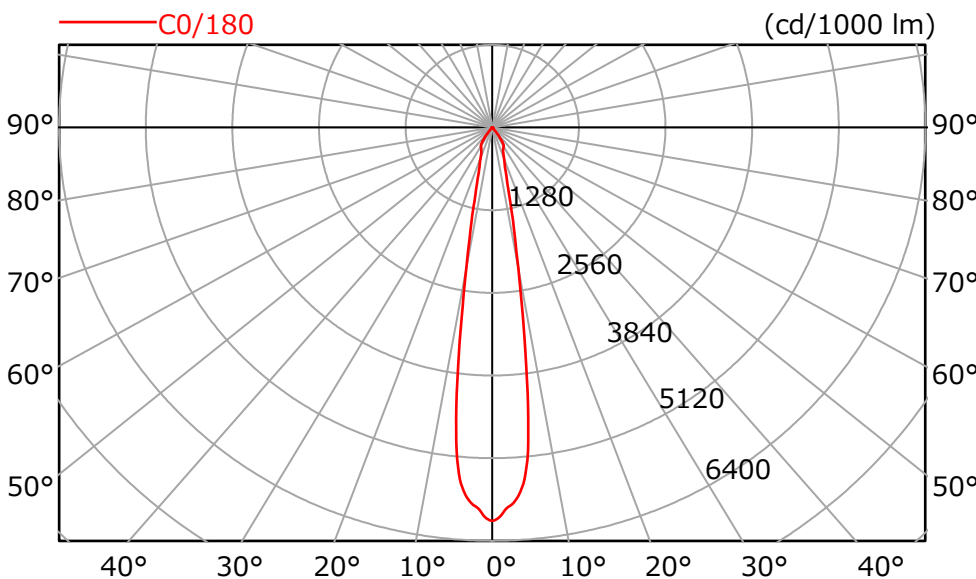

光度表

(cd/1000 lm)	
0°	6089.4
5°	5466.1
10°	2224.1
15°	839.2
20°	504.2
25°	380.3
30°	335.9
35°	219.1
40°	59.4
45°	8.8
50°	5.5
55°	8.3
60°	15.1
65°	1.6
70°	0.6
75°	0.4
80°	0.8
85°	0.2
90°	0

LED OKAMURA


[照明器具配光データシート]

作成日付：2022/11/24

製品型番 **Zen Mini1500 (930) BBBL**

レンズ **M-SEG**

直射水平面照度

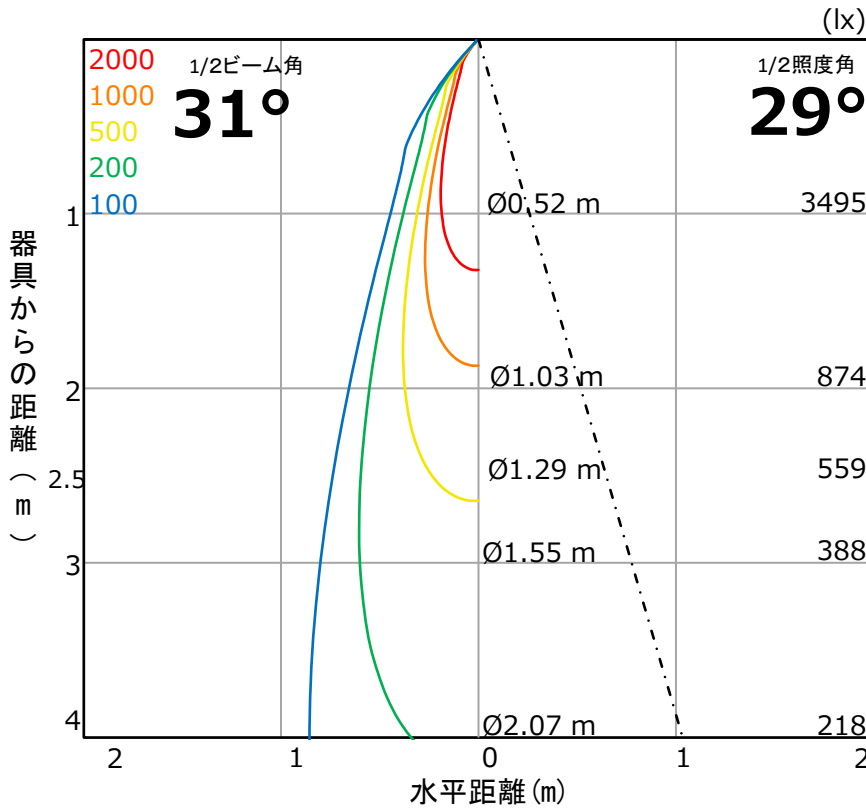

光源仕様

光源種	LED
LED種	COB


器具・ランプ特性

器具光束	1277 lm
消費電力	9.3 W
エネルギー消費効率	137.3 lm/W

光色・演色性能

色温度	3000 K
演色性	Ra92

配光曲線

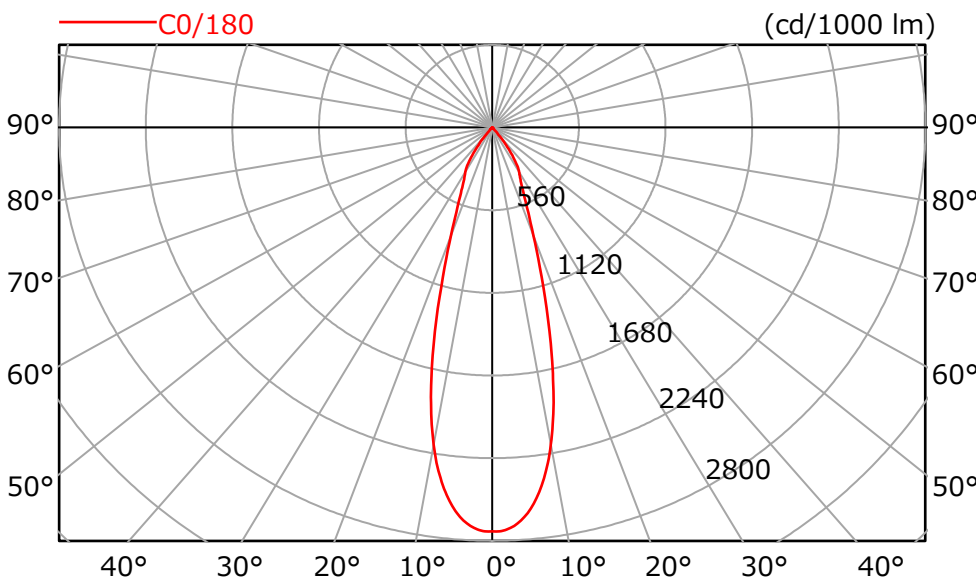

光度表

角度 (°)	照度 (cd/1000 lm)
0°	2736.6
5°	2621.3
10°	2180.9
15°	1429.5
20°	780.3
25°	469
30°	347.6
35°	212.8
40°	65.3
45°	12.4
50°	7.6
55°	4.6
60°	2.9
65°	2
70°	1.4
75°	0.9
80°	0.5
85°	0.2
90°	0

LED OKAMURA


[照明器具配光データシート]

作成日付：2022/11/24

製品型番 **Zen Mini1500 (930) BBBL**

レンズ **F-SEG**

直射水平面照度

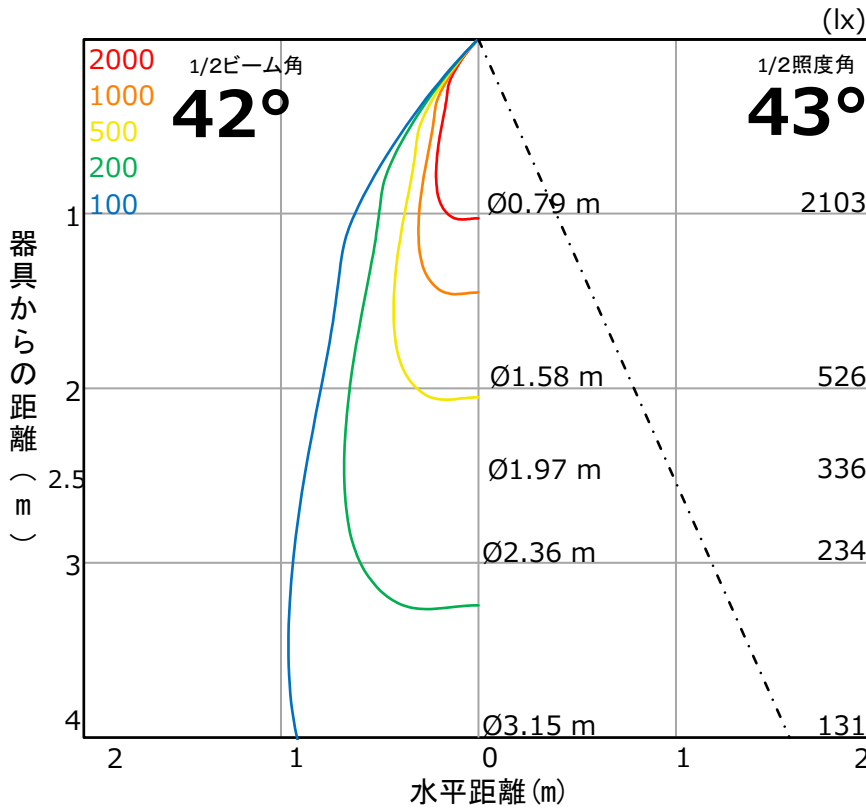

光源仕様

光源種	LED
LED種	COB


器具・ランプ特性

器具光束	1277 lm
消費電力	9.3 W
エネルギー消費効率	137.3 lm/W

光色・演色性能

色温度	3000 K
演色性	Ra92

配光曲線

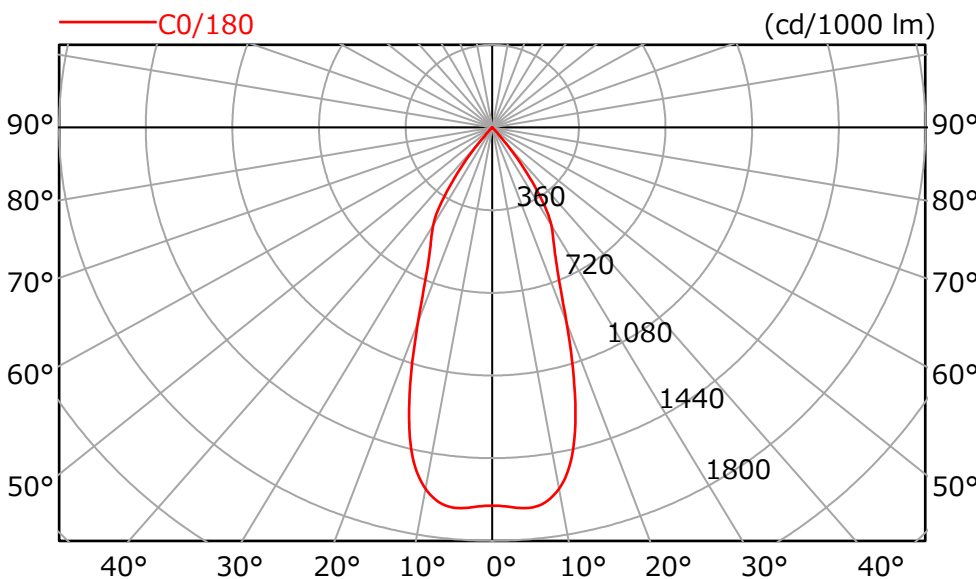

光度表

角度 (°)	照度 (cd/1000 lm)
0	1646.6
5	1663.7
10	1597
15	1334.1
20	901.9
25	621.3
30	491
35	290.9
40	78.8
45	12.8
50	1.3
55	0.2
60	0
65	0
70	0
75	0
80	0
85	0
90	0